MFE17251

EC 風扇

尺寸	172x 150 x 51mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	鋁合金
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)

172x 150 x 51mm

風量 **172.21~283 CFM** 轉速 **2500~4000 RPM** 噪音 **56.1~65.5 dB(A)**

訊號介面 **VPWM 系列選配** | **未標示**

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH_2O)	噪音 (dB-A)
MFE17251-L	220	80 ~ 230	22	2500	172.21	10.92	56.1
MFE17251-M	220	80 ~ 230	22	3000	209.4	15.33	58.3
MFE17251-H	220	80 ~ 230	26.4	3500	248	21.33	62.5
MFE17251-HH	220	80 ~ 230	32	4000	283	27.36	65.5

規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

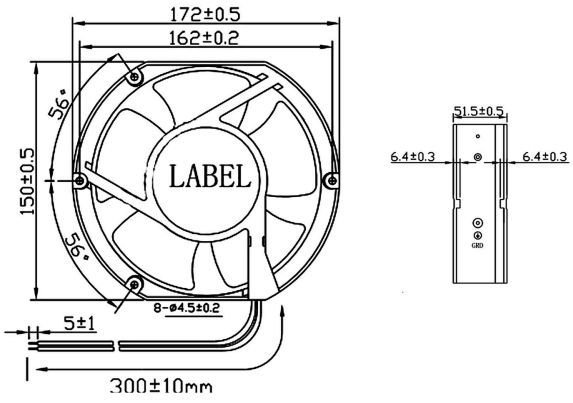

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

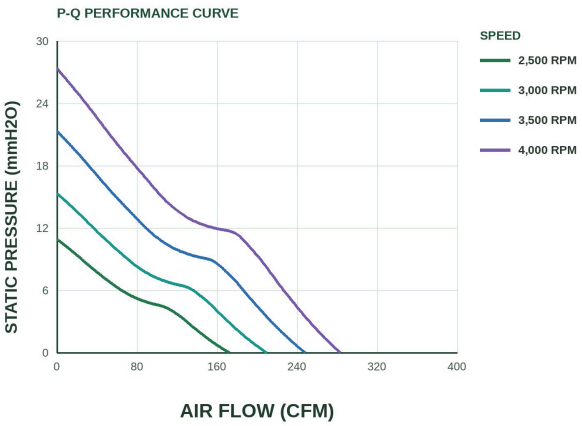

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE