



MFE17251

EC 風扇

尺寸	172x 150 x 51mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	鋁合金
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)



172x 150 x 51mm

風量 172.21~283 CFM 轉速 2500~4000 RPM 噪音 56.1~65.5 dB(A)

訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE17251-L	220	200 ~ 240	22	2500	172.21	10.92	56.1
MFE17251-M	220	200 ~ 240	22	3000	209.4	15.33	58.3
MFE17251-H	220	200 ~ 240	26.4	3500	248	21.33	62.5
MFE17251-HH	220	200 ~ 240	32	4000	283	27.36	65.5

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

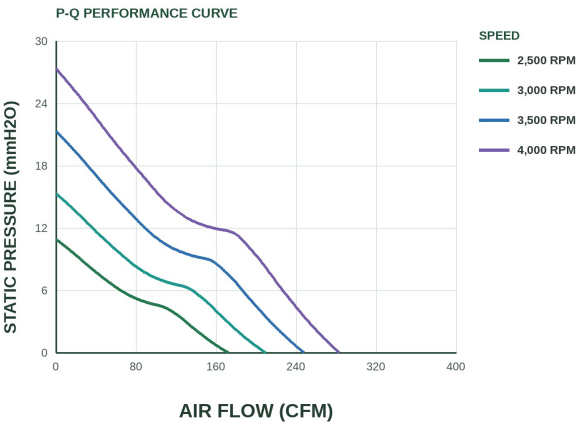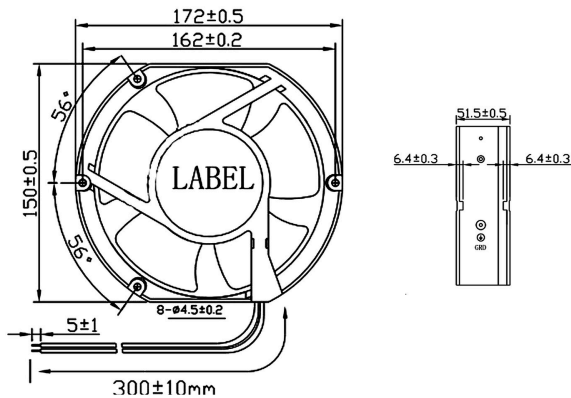

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE