



MFE20060

EC 風扇

尺寸	200x 200 x 60mm
電壓	AC 100~277V
馬達	EC (電子換相)
框架	鋁合金
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


200x 200 x 60mm

風量 400.58~586.69 CFM 轉速 2000~3000 RPM 噪音 54.6~63.6 dB(A)


訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE20060-L	220	200 ~ 240	19.8	2000	400.58	6.65	54.6
MFE20060-M	220	200 ~ 240	35	2500	513.39	12.15	60
MFE20060-H	220	200 ~ 240	56.7	3000	586.69	17.28	63.6

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

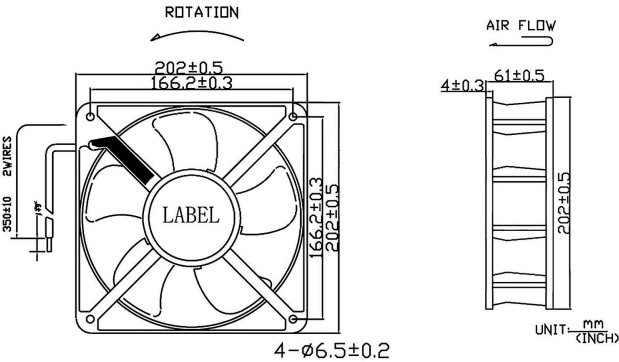

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

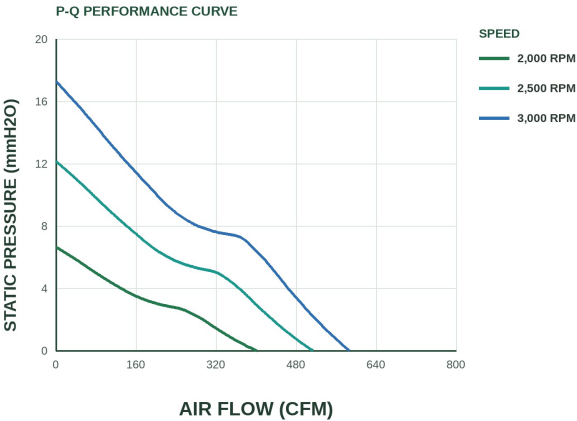

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE