



MFE9225

EC 風扇

尺寸	92 x 92 x 25 mm
電壓	80V
馬達	無刷直流 (EC 馬達)
框架	塑膠 PBT UL94V-0
扇葉	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


92 x 92 x 25 mm

風量 31.9~49 CFM 轉速 2000~3000 RPM 噪音 27.5~39.1 dB(A)


訊號介面 VPWM 系列選配 | 未標示

型號	電壓 (V)	功率 (W)	轉速 (RPM)	風量 (CFM)	靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFE9225-L	80-230	1.8	2000	31.9	2.01	27.5
MFE9225-M	80-230	2.2	2500	38.3	2.92	33.7
MFE9225-H	80-230	3.1	3000	49	4.11	39.1
MFE9225-HH	80-230	4.2	3500	54.8	4.99	42.4

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

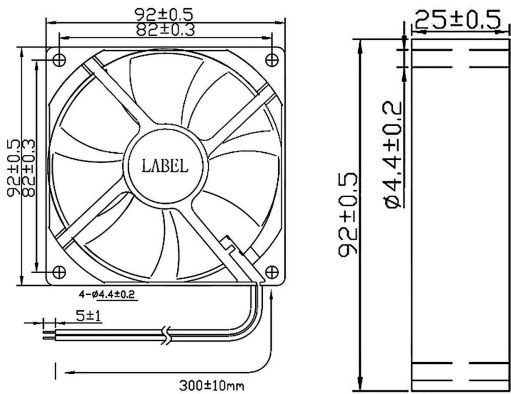

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

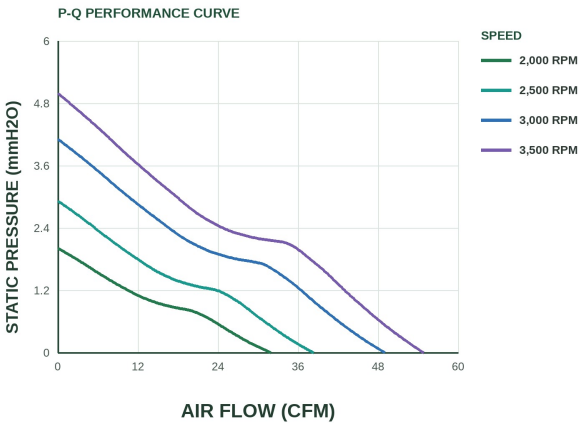

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE