



MFL22599

DC 離心風扇

尺寸	Ø 225 x 99 mm
馬達	無刷直流
電壓	12V / 24V / 48V DC
框架	塑膠 PBT UL94V-0
軸承類型	滾珠軸承 / 含油軸承
工作溫度	滾珠軸承: -10 ~ 70°C / 含油軸承: 0 ~ 60°C
預期壽命	滾珠軸承: 50,000 小時 (25°C) / 含油軸承: 30,000 小時 (25°C)


Ø 225 x 99 mm

風量 376.7~703.2 CFM 轉速 1500~2800 RPM 噪音 37.9~70.7 dB(A)


訊號介面 **FG • PWM • RD • LD •** | 已核對

型號	額定電壓 (V)	工作電壓範圍 (V)	額定電流 (A)	輸入功率 (W)	轉速 (RPM)	最大風量 (CFM)	最大靜壓 (mmH ₂ O)	噪音 (dB-A)
MFL22599D1-L	24	18 ~ 26.5	4.2	100.8	1500	376.7	45.4	37.9
MFL22599D1-M	24	18 ~ 26.5	5.5	132	2000	502.3	60.5	50.5
MFL22599D1-H	24	18 ~ 26.5	7	168	2800	703.2	84.7	70.7
MFL22599D2-L	48	36 ~ 54	2	96	1500	376.7	45.4	37.9
MFL22599D2-M	48	36 ~ 54	2.8	134.4	2000	502.3	60.5	50.5
MFL22599D2-H	48	36 ~ 54	3.8	182.4	2700	678.7	81.7	68.2

■ 規格如有變更，恕不另行通知。 Specifications subject to change without notice. 產品規格以正式承認書為準

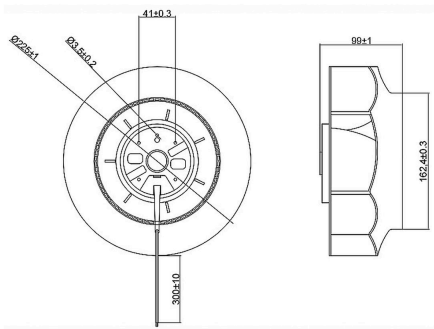

外觀尺寸圖 DIMENSIONS (mm)

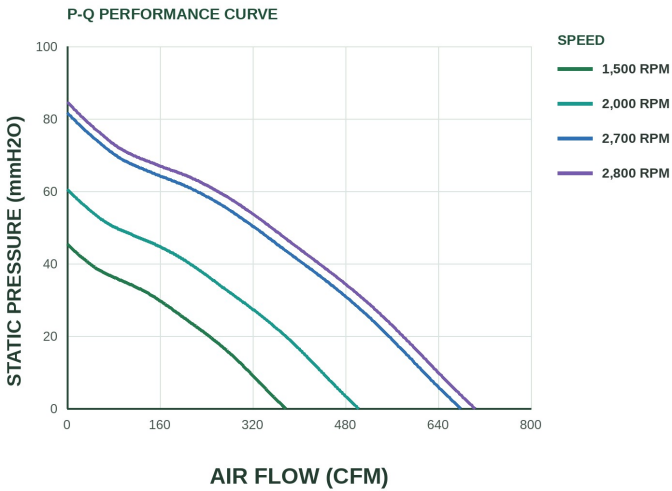

風量 - 靜壓曲線 P-Q CURVE